

# Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Schaum-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur

SD

DIN EN 3, GS, CE

Der preisgünstige Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!

## SD-Feuerlöscher – die preisgünstige Handhebel-Version

Preisgünstige Produktversion mit einheitlicher Handhebelbetätigung, serienmäßig ausgestattet mit Aluminium-Ventilkörper und Überdruckventil. Vielfältig einsetzbar.

### Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Schifffahrt
- Werkstätten
- Wohnbereiche

### Hauptvorteile

- Praktische Geräte der Standardklasse
- Wartungsfreundlich
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung



### Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher Aluminium-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitlicher Gewinding M 30
- Serienmäßig ausgestattet mit Überdruckventil
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit Aufhängelasche, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Serienmäßig ausgestattet mit Manometer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen

### Brandklasse und Rating

Typ	A	B
SD 6	21	183
SD 9	27	233



Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuerlöscher

GLORIA

# Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Der preisgünstige Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!


Schaum-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur

SD

DIN EN 3, GS, CE

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Filmbildendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial und Kunststoff-Schlauchtülle
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich für Geräte mit Fußring
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

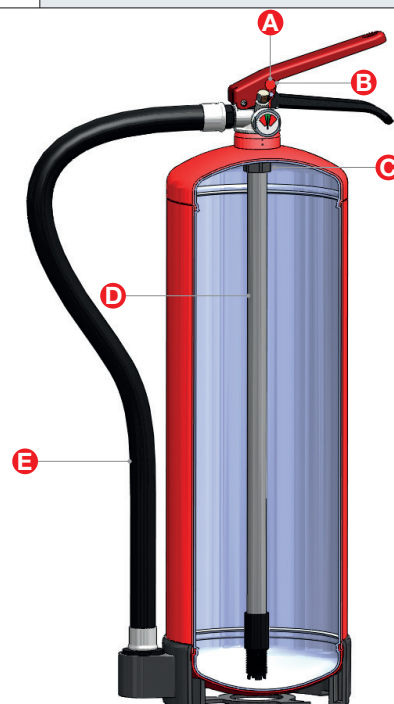

## Die neue GLORIA Schaum-Dauerdrucklinie



### Funktionsweise

- **Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit Niederdrücken des **Handhebels B** öffnet der **Ventildichtkegel C** das Ventil.
- Löschmittel strömt durch das **Steigrohr D** in die Schlauchleitung **E** und wird über eine Sprühnebeldüse ausgebracht.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SD 6	803681.0000	Schaum, filmbildend/6 l	S6DLWB	21A 183B 6 12	ca. 4 m/ ca. 30 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,5 kg	ca. 557/275/162 mm 150 mm
SD 9	801741.0000	Schaum, filmbildend/9 l	S9DLWB	27A 233B 9 15	ca. 4 m/ ca. 40 sek.	0° C bis +60° C	ca. 14,6 kg	ca. 522/300/202 mm 190 mm

\* Löschmittleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-311 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Technische Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086954.0000-01/0/02.17/S-GloDü/D-PROWL